(80IO) FLOATING SURFACE SKIMMER GERMAN SIZE: 4.875” X 7.25” PANTONE 295U 05/23/2012

BENUTZERHANDBUCH

Deutsch

80A

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Lesen Sie zuerst die Anleitung bevor Sie mit der Installation des Produktes beginnen und befolgen Sie die Anweisungen genau.

Schwimmender Oberflächenskimmer



Symbolfoto. Pool nicht enthalten.

Ist das Pool nicht herrlicht? Wenn Sie Lust verspüren noch andere Intex Produkte auszuprobieren, wie unser Pool-Zubehör oder die Luftbetten, sowie die Spielwaren oder die Boote ... , dann besuchen Sie uns doch einfach auf unserer Homepage unter www.steinbach.at, unsere Produkte sind auch im Fachhandel erhältlich.
Durch die Politik, der kontinuierlichen Produktverbesserung, behält sich INTEX das Recht vor, Daten, Erscheinungsbilder oder Updates (Produktspezifikationen) jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern!



(80IO) FLOATING SURFACE SKIMMER GERMAN SIZE: 4.875” X 7.25” PANTONE 295U 05/23/2012

INHALTSVERZEICHNIS

SICHERHEITSRICHTLINIEN

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN

Lesen und befolgen Sie alle Anweisungen bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen!

⚠ WARNHINWEISE

- BEAUFSICHTIGEN SIE KINDER IMMER IN DER NÄHE DES OBERFLÄCHENSKIMMERS.
- ERLAUBEN SIE KINDERN NICHT MIT DEN PRODUKT ZU SPIE LEN ODER ES ZU VERWENDEN, DER GEBRAUCH IST AUSSCHLIESSLICH NUR FÜR ERWACHSENE.
- DIE PUMPE DARF AUF KEINEN FALL IN BETRIEB GENOMMEN WERDEN, WENN SICH PERSONEN IM POOL BEFINDEN.
- ES IST AUCH NOCH ZU BEACHTEN, DASS AUFGRUND DER STARKEN SAUGKRAFT, DIE SCHWIMMENDE ABDECKUNG AUF KEINEN FALL ABGENOMMEN ODER BLOCKIERT WERDEN DARF, WENN DIE PUMPE IN BETRIEB IST. AUSSERDEM MÜSSEN SIE HAARE ODER HÄNDE WÄHREND DIE PUMPE LÄUFT FERNHALTEN.
- BEVOR SIE MIT DER WARTUNG BEGINNEN MÜSSEN SIE DIE PUMPE AUSSCHALTEN UND DEN NETZSTECKER ENTFERNEN, DANN KÖNNEN SIE MIT DER REINIGUNG BEGINNEN. DAVOR DÜRFEN SIE AUF KEINEN FALL ANFANGEN DEN SKIMMER ODER DIE SCHWIMMENDE ABDECKUNG ABZUNEHMEN.
- WENN DER POOL NICHT BENÜTZT WIRD UND SIE DIESEN ABDECKEN, DANN UNBEDINGT DEN OBERFLÄCHENSKIMMER ABSCHALTEN.

BEI NICHTBEACHTEN, DIESER SICHERHEITSVORSCHRIFTEN KANN ES ZU EIGENTUM SCHÄDEN, ELEKTROSCHOCKS, EXPLOSIONEN, VERSTRICKUNGEN IM KABEL ODER ANDEREN SCHWERWIEGENDEN VERLETZUNGEN ODER SOGAR ZUM TODE KOMMEN.

Bitte unterschätzen Sie diese Vorschriften nicht, da es sonst zu Schäden am Eigentum, bis hin zu ernsthaften Verletzungen kommen kann.
Seien Sie stets aufmerksam, diese Produktwarnung, Anweisungen, und Sicherheitsregeln umfassen viele, aber bis weitem nicht alle möglichen Risiken und Gefahren, daher geben Sie Acht und beurteilen Sie die mögliche Gefahren beim Baden richtig.


Durchflussmenge der Filterpumpe:
2270 - 18925 Liter/Stunde

HEBEN SIE DIESE BEDIENUNGSANLEITUNG AUF

TEILEREFERENZ

TEILEREFERENZ

Bevor Sie mit dem Aufstellen des Pools beginnen, nehmen Sie sich bitte kurz Zeit um sich mit den Einzelheiten vertraut zu machen, dies erleichtert Ihnen den Aufbau des Pools, plus Zubehör.

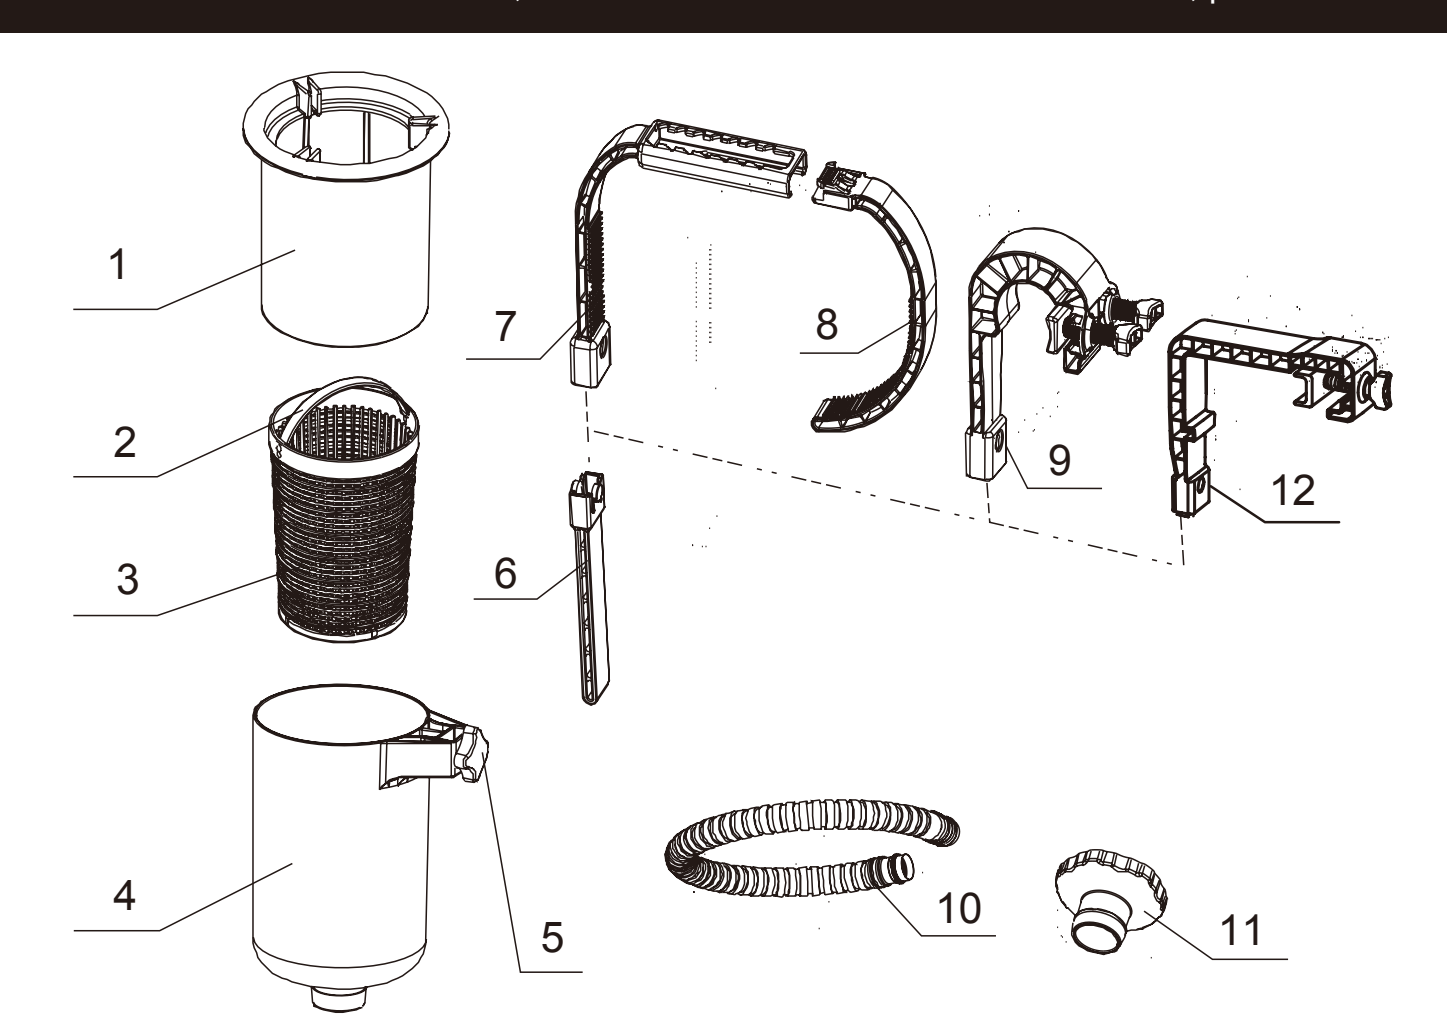

HINWEIS: Die Zeichnungen sind nur für Illustrationszwecke gedacht, eventuelle Abweichungen zum Produkt können vorhanden sein.


TEILENUMMER				BESCHREIBUNG	MENGE	ERSATZTEILNUMMER
EASY-SET® POOL	RAHMEN POOL	SEQUOIA SPIRIT® POOL SET	ALLGEMEIN			
			1	SCHWIMMENDE ABDECKUNG	1	10523
			2	KORBGRIFF	1	10534
			3	KORB	1	10524
			4	SKIMMER	1	10525
			5	SCHRAUBE	1	10526
			6	STABILISATOR	1	10522
7				HALTERUNG (OPTIONAL)	1	10521
8				ARM (OPTIONAL)	1	10520
	9			HALTERUNG FÜR FRAME POOL (OPTIONAL)	1	11502
			10	SKIMMERSCHLAUCH	1	10531
			11	SCHLAUCHADAPTER B	1	11238
		12		TOP BOARD HOOK (OPTIONAL)	1	11153

MONTAGE DER HALTERUNG FÜR EASY SET® POOLS MIT AUFBLASBAREN RINGEN

1


Hinweis: Wenn Sie ein Metall-Frame-Pool oder das Wood-Frame-Pool benützen gehen Sie bitte zu Schritt Nr. 5.

Als Erstes schließen Sie den Skimmerschlauch **(10)** an den Skimmer **(4)** an.

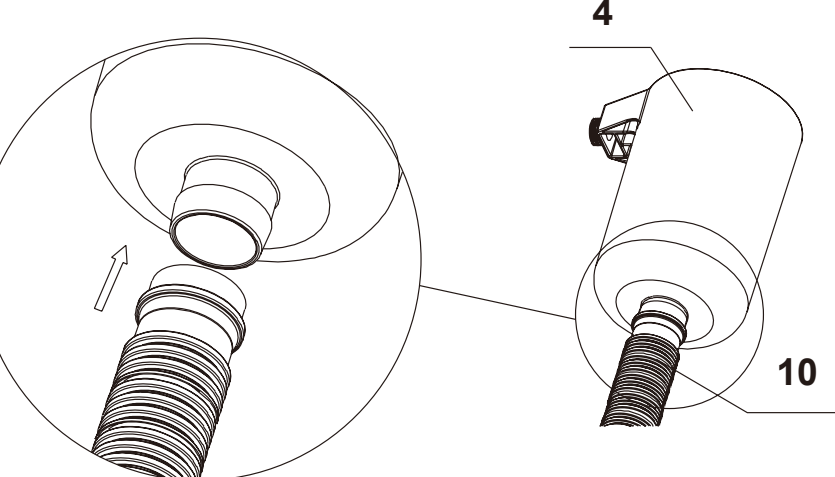

2

Montieren Sie die Halterung, dabei drücken Sie jeweils die Verbindungstücke zusammen und schieben diese ineinander.

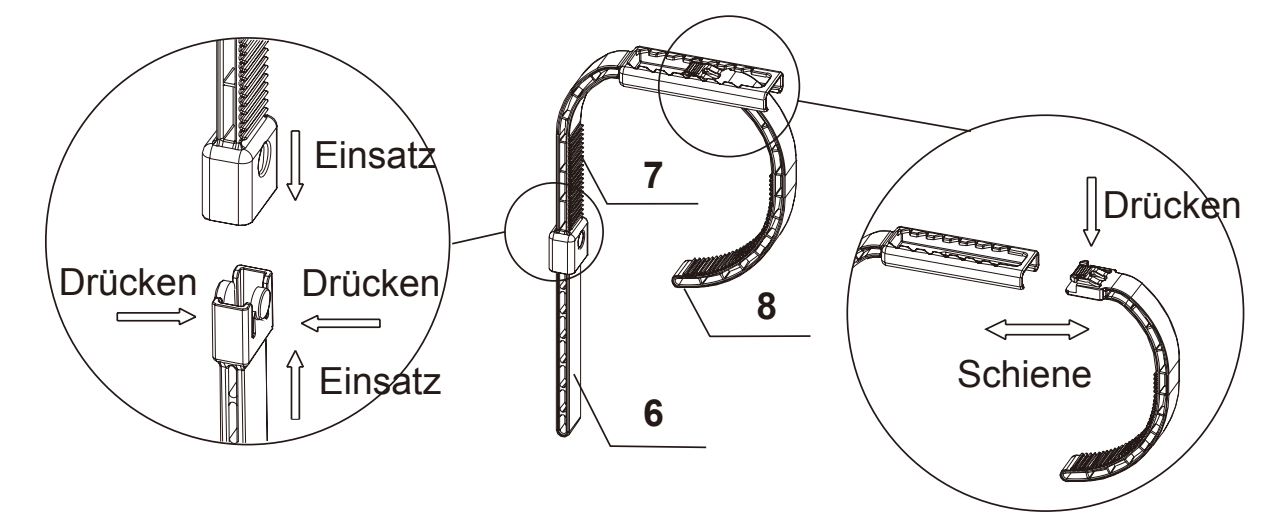

3


Arbeiten Sie nun beim Skimmer weiter, dort sehen sie rechts oben eine Fixierschraube, diese schrauben **(5)** Sie auf und bringen dort die Halterung (Schiene) an und drehen die Schraube wieder zu.

Schiene

5

4

Jetzt nehmen Sie die gesamte Befestigungsvorrichtung, sprich Skimmer plus Halterung und platzieren dies, über dem Luftring eines Easy Set® Pools in der Nähe des Wassereinlasses. (Niedriger Schlauchanschluss). Befestigen Sie die Halterung um den aufblasbaren Ring (sehen Sie Schritt 2). Stellen Sie sicher, dass die Halterung fest und sicher über dem Pool hängt.




ZCICHNUNG ZU SCHRITT 9

MONTAGE DER HALTERUNG

ZUSAMMENBAU DES SKIMMERARMS FÜR METALL-FRAME-POOLS UND WOOD-FRAME-POOL


5

Als Erstes schließen Sie den Skimmerschlauch **(10)** an den Skimmer **(4)** an.

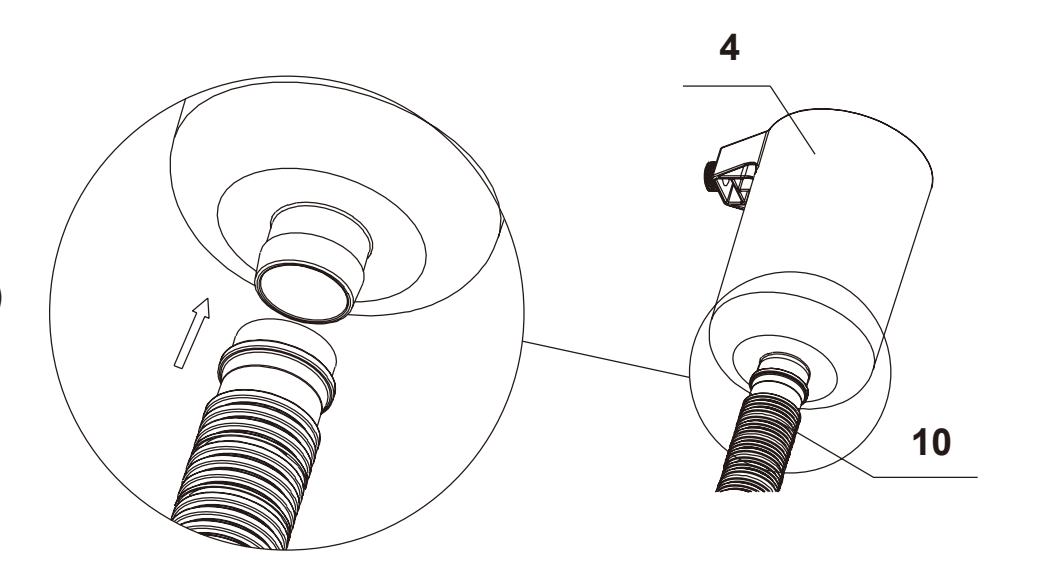

6

Montieren Sie die Halterung wie gezeigt.

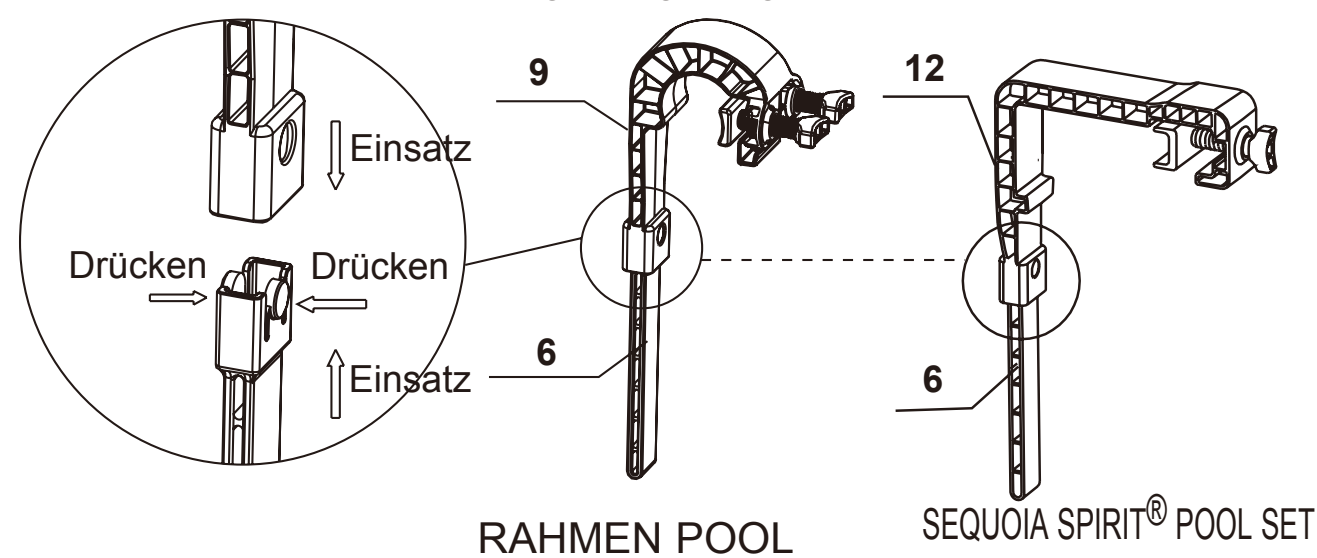

7


Arbeiten Sie nun beim Skimmer weiter, dort sehen sie rechts oben eine Fixierschraube, diese schrauben **(5)** Sie auf und bringen dort die Halterung (Schiene) an und drehen die Schraube wieder zu.

Schiene

5

8


Jetzt nehmen Sie die gesamte Befestigungsvorrichtung, sprich Skimmer plus Halterung und platzieren diese an der Oberseite einer oberen Stange des Frame Pools in der Nähe des Wassereinlasses. (Niedriger Schlauchanschluss). Montieren Sie die Halterung indem Sie die beiden Flügelschrauben an der oberen Stange anbringen. Vergewissern Sie sich, dass die Halterung an der oberen Stange gut befestigt ist.

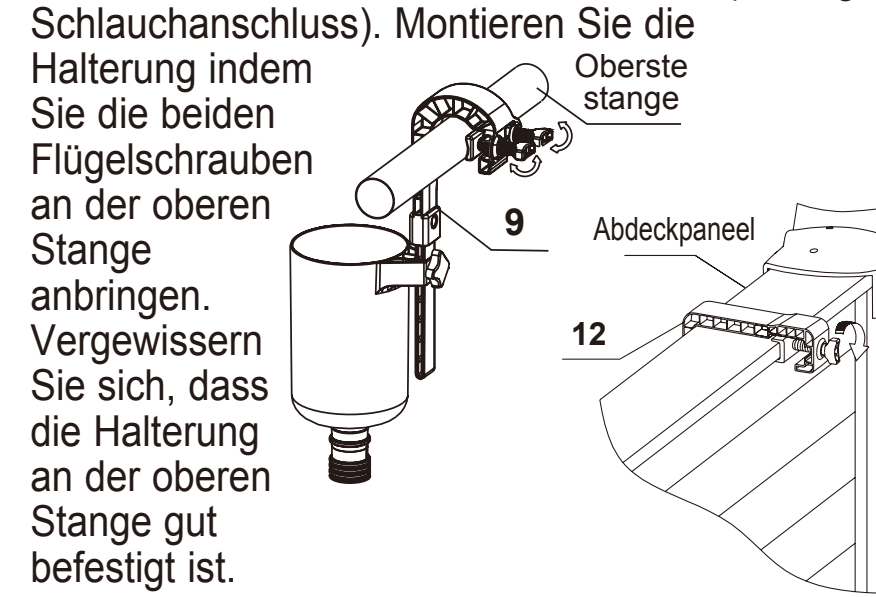

AUFBAUANLEITUNG

AUFBAUANLEITUNG


9 **Für eine Poolgröße von 16' (488 cm) und darunter:**
In der Innenseite des Easy Set® Pools oder des Metal Frame Pools befindet sich ein Filtersieb. Sie schrauben das Filtersieb von der Schraubverbindung (niedriger Schlauchanschluss) ab.

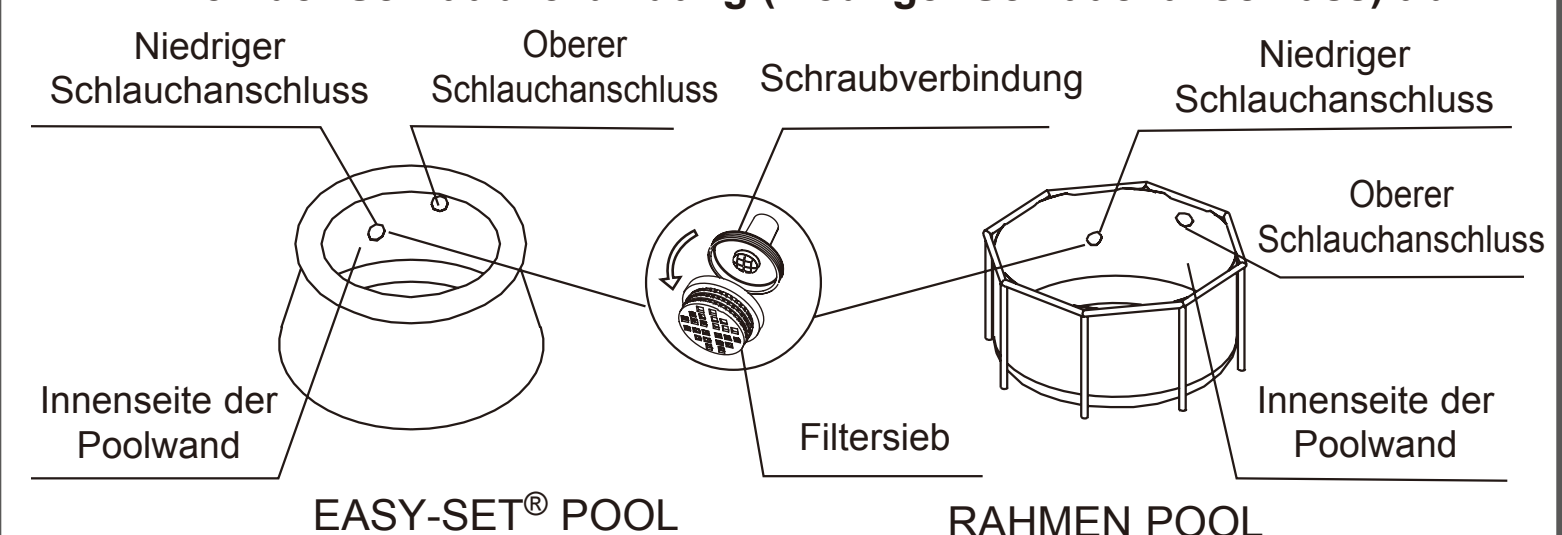

10 **Bezugnehmend auf die Größe des Pools.**


Für Pools bis zu einer Größe von 488 cm mit Filter

a



Schrauben Sie den Schlauchanschluss B **(11)** von der Innenseite des Pools an die Schlauchverbindung.


b



Schließen Sie das andere Ende des Skimmerschlauches **(10)** an den Schlauchadapter B **(11)** an.


Für Pools ab einer Größe von 549 cm mit großem Filter

a



Schrauben Sie den Schlauchanschluss B **(11)** von der Innenseite des Pools an die Schlauchverbindung.

b




Schließen Sie das andere Ende des Skimmerschlauches **(10)** an den Schlauchadapter B **(11)** an.

AUFBAUANLEITUNG

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

11

Wenn Sie nun so weit alles erledigt haben, dann setzen Sie den Filterkorb **(3)** und die schwimmende Abdeckung **(1)** in den Skimmer **(4)**.

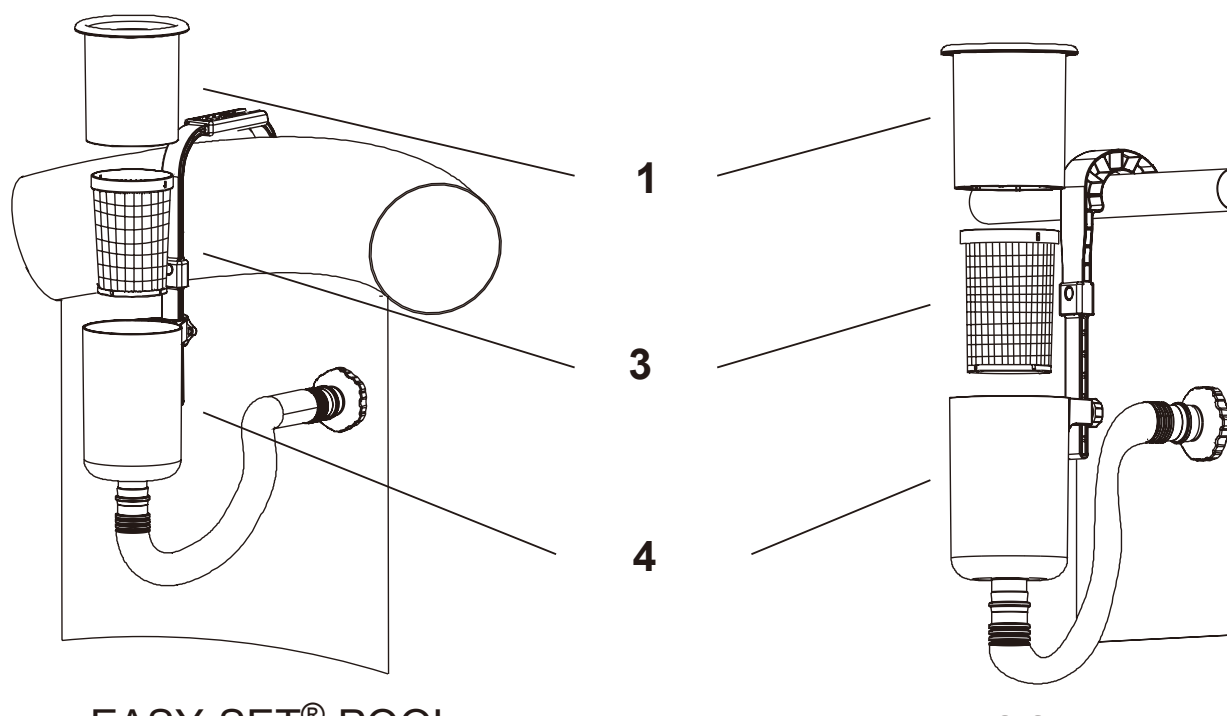


EASY-SET® POOL


RAHMEN POOL

12


Falls es erforderlich ist, verstellen Sie die Höhe des Skimmers. Die schwimmende Abdeckung **(1)** sollte ca. 2,5 – 11,4 cm über dem Skimmer **(4)** schwimmen. **WICHTIG:** Bitten Stellen Sie sicher, dass der obere Rand der schwimmenden Abdeckung immer an der Wasseroberfläche ist.



EASY-SET® POOL



RAHMEN POOL



SEQUOIA SPIRIT® POOL SET

AUFBAUANLEITUNG (Fortsetzung)

13

⚠ WARNHINWEISE

- Die Pumpe darf auf keinen Fall in Betrieb genommen werden, wenn sich Personen im Wasser befinden.
- Es ist auch noch zu beachten, dass aufgrund der starken Saugkraft, die schwimmende Abdeckung auf keinen Fall abgenommen oder blockiert werden darf, wenn die Pumpe in Betrieb ist. Außerdem müssen Sie Haare oder Hände während die Pumpe läuft fernhalten.
- Bevor sie mit der Wartung beginnen müssen sie die Pumpe ausschalten und den Netzstecker entfernen, dann können sie mit der Reinigung beginnen. Davor dürfen Sie auf keinen Fall anfangen den Skimmer oder die schwimmende Abdeckung abzunehmen.
- **IMMER ZUERST DIE PUMPE ABSCHALTEN.**

- Stellen Sie die Pumpe gemäß den Anweisungen im Benutzerhandbuch auf. Schließen Sie die Pumpe an eine elektrische Steckdose an und schalten diese ein.

WICHTIG

Fließt kein Wasser in die Pumpe dann vergewissern Sie sich, dass sich der Oberflächenskimmer aufrecht zur Wasseroberfläche und unter der Wasseroberfläche befindet. Öffnen Sie das Luftauslassventil, das sich in der Nähe der Fitergehäuseabdeckung befindet. Wenn Wasser auszufließen beginnt, schließen Sie das Ventil wieder.
Lassen Sie die Pumpe niemals trocken laufen, da dies zu Überhitzung und Zerstörung der Filterpumpe führt.

- Entfernen Sie den Skimmer und die Halterung, bevor Sie den Pool mit einer Plane abdecken.
- Lagern Sie das Produkt und das Zubehör in einen trockenen Raum.

LANGFRISTIGE LAGERUNG

1. Wenn Sie die Pumpe nicht mehr benötigen, dann schalten Sie die Pumpe ab und stecken das Kabel aus.
2. Wenn Sie den Oberflächenskimmer demontieren, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie die Betriebsanleitungen, jedoch in umgekehrter Reihenfolge beachten.
3. Reinigen Sie die Zubehörsteile gründlich und lassen Sie diese bitte an der Luft trocken. Verwenden Sie keinen Föhn oder ähnliche Geräte.
4. Wenn Sie wollen, können Sie die Original-Verpackung als Aufbewahrungsbehälter verwenden, achten Sie darauf, dass das Produkt an einen kühlen sicheren und trockenen Ort gelagert wird.

GENERELLE SICHERHEITSHINWEISE

Ihr Swimmingpool kann Ihnen viel Spaß und Freude bereiten, jedoch bringt das Wasser auch Risiken mit sich. Um eventuelle Verletzungsgefahren und lebensbedrohliche Situationen vermeiden zu können, lesen und halten Sie sich unbedingt an die Sicherheitshinweise, die dem Produkt beigelegt sind. Vergessen Sie nicht, dass die Warnhinweise auf den Packungen zwar viele aber natürlich nicht alle möglichen Risiken beinhalten.

Zur zusätzlichen Sicherheit machen Sie sich bitte mit folgenden Richtlinien bekannt sowie mit Warnungen, die von nationalen Sicherheitsorganisationen zur Verfügung gestellt werden.

- Fordern Sie ununterbrochene Aufsicht. Ein zuverlässiger und kompetenter Erwachsener sollte die Funktion des Badewärters übernehmen, insbesondere wenn sich Kinder im oder in der Nähe des Pools befinden.
- Lernen Sie schwimmen.
- Nehmen Sie sich Zeit und machen Sie sich mit Erster Hilfe vertraut.
- Informieren sie jeden der den Pool beaufsichtigt über die möglichen Gefahren sowie über die Benützung von Schutzvorrichtungen wie zum Beispiel verschlossene Türen, Absperrungen, usw.
- Informieren Sie alle Personen, inklusive Kinder, die den Pool benützen darüber was im Falle eines Unfalles zu tun ist.
- Vernunft und richtiges Einschätzungsvermögen während dem Baden ist wichtig.
- Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht.